

ドラゴンペッカーリー保証書

製造番号	YKE00H
有効期限	年 月 日
保証期間	弊社出荷時より1年間
お客様名	
ご住所	〒
電話番号	

この度は、キンベックスオリジナルホットエアードライヤー『ドラゴンペッカーリー』をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
この商品は取扱説明書に沿った正常なご使用状況において万一故障した場合に限り、下記記載の内容により、無償修理をさせていただきます。

株式会社 キンベックスインターナショナル
〒570-0043 大阪府守口市南寺町東通1-1-13
TEL06-6997-1568 FAX06-6997-4837



- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状況で故障した場合には、弊社にて保証修理致します。
- 保証修理を受ける場合は、この『ドラゴンペッカーリー』保証書に必要な事項をご記入の上、直接弊社宛にお送り下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - 消耗品の交換。(スイッチ、ボリュウム)
 - ホース・コード等の修理、交換。
 - 使用上の誤り、乱用及びお客様にて修理、改造を行った場合の故障及び損傷。
 - お買上げ後の持ち運びの際の落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び塩分、酸、蒸気、熱、有毒ガス異常な湿気等の影響による故障、または損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管して下さい。

修理履歴

年月日	内容	検印	年月日	内容	検印

キンベックスオリジナルエアードライヤー Dragon PECCARY® ドラゴン・ペッカーリー

取扱説明書

800

この度は、当商品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの「取扱説明書」をお読み下さい。
お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に大切に保管して下さい。

※当ドライヤーはモーターの性質上、ご使用頻度により6ヶ月～1年の周期で消耗部品の交換が必要です。
その際、弊社宛にお送りいただく必要がありますのでご了解下さい。



INDEX

- 1. ご使用になる前に P1
- 2. 操作方法 P2
- 3. ご使用方法・未永くご愛用頂くために P3
- 4. 故障かな?と思ったら・・・ P4
- 5. 修理の依頼について・お支払い方法 P5
- 6. 付属部品、別売商品、仕様 P6

※保証や修理サービスは日本国内でのみ受ける事が出来ます。
海外での対応は行っておりませんのであらかじめご了承下さい。

ご使用になる前に

- このドライヤーは大きなモーターのパワーを利用したブLOWER機能に加えヒーターを使用し風量を絞込み込む事によって仕上げまで行えるハンドドライヤーやスタンドドライヤーの機能を持っています。
- ご使用いただくうちに異常を感じられましたら点検が必要です。その際、お客様で荷造りしていただき弊社宛にお送りいただく必要がありますのでご了解の上ご使用下さい。
- お客様設置の電気容量によってそのまま使用できる場合もありますが安全のため、専用回路のご使用をおすすめします。もし配電盤のブレーカーが切れるような場合は、回路増設の工事が必要です電気工事店にご相談下さい。

使用時の注意と警告

1. 電源差込プラグのアースは必ず接続してください。(感電防止のため)
2. 電源コードは束ねたまま使用しないでください。(発熱の恐れがあります)
3. 吸込み口、送風口を塞がないでください。又、異物を混入しないでください。(故障の原因になります。)
4. 本体を落下などで破損した場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
5. モーターなどの異常音、ケースの異常発熱の場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
(尚、ヒーター使用時の前ボタン部分の発熱は異常ではありません。下記17.参照)
6. 風量スイッチ(電源)をONしても送風しない(モーター停止)場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
7. ヒューズが切れて付属のヒューズと交換しても交換しても又切れる場合は使用を中止して点検検査にお出しく下さい。
8. 本体の近くに可燃物を置かないでください。
9. 本体に過度な加重をかけないでください。
10. 水濡れの手で本体(スイッチ)にさわらないでください。
濡れた手で電源プラグをさわらないでください。(感電防止のため)
11. ペット用ドライヤー以外に使用しないでください。
12. ワンちゃんが強風で吹き飛ばされたり、転落事故を防ぐ為にも必ずトリミングリードを使用してください。
13. 風量スイッチをONしたまま放置しないでください。
14. お子様の手の届くところでの使用は避けてください。
15. 電源プラグをコンセントから抜くときはコードを引っ張らないでください。
16. 浴室など湿気が多い場所での使用はしないでください。
17. 電源プラグをコンセントに差し込む時は風量スイッチ(電源)がOFFになっている事を確認してください。
18. 使用される方の耳の保護の為に定格時間(1時間)を守ってください。
又、音が気になる方は耳栓や耳覆いなどの防音保護具を着用する事をおすすめします。
19. ワンちゃんの耳の穴、耳介、目、口、鼻、肛門、局部に風を当てないでください。
20. ワンちゃんの聴覚は人間の何倍もある為、ベッカリの音が身体に負担になる可能性があります。
初めて使用するワンちゃんは少しづつ慣らす、タオルで耳の周りを覆う等して耳を保護してください。

操作方法

① 本体にホースを取り付けます。

ホースの一方(どちらも同じ)を本体吹き出し口にカチッと音がするまで差し込んでください。尚、取り外すときはコネクターに付いている2ヶ所のボタンを同時に押し抜いてください。




② ノズルを取り付けます。

2種類のノズルからお好みのノズルをお選び頂き①と同じ要領で取り付けて下さい。


③ 風量スイッチ(電源)をONにする。

- 風量スイッチがOFFである事をご確認の上で壁コンセントにプラグを差し込み、ホースの先端部をしっかりと持ち(または固定し)風量スイッチを右に回します。電源が入るとカチッと音がします。
この時ホースの先端の吹き出し口周辺に風で倒れたり飛ばされたりするものをおかないでください。
- 風量スイッチをONすると同時にイオンが出ます。(緑色、ランプ点灯)イオン出力の単独でのON、OFFは出来ません。
- 風量スイッチを右に回すと風量が大きくなります。
無段階で調整できますので、初めてのワンちゃんや小型のワンちゃんは、最弱からスタートして下さい。



④ 温度スイッチ(ヒーター)をONにする。

- 温度スイッチをON(右)にすると赤色点灯表示します。
- ヒーターは風量スイッチをONにしないと使用できません。
- 温度スイッチを右へ回すと温度が高くなります。

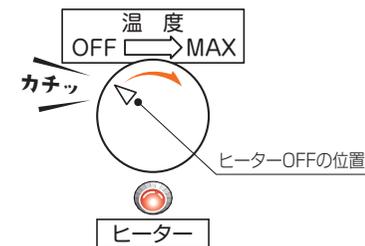

⑤ ヒューズについて

本体の底面に付いているヒューズボックスを緩めると取り外せます。ヒューズが切れて交換する場合は付属の予備ヒューズのみご使用ください。又、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて交換してください。

⑥ 製造No.シールを本体底面に貼り付けてあります。

商品のお問い合わせには必ず確認をお願いいたします。

⑦ フィルターの取り替え方法

1. 本体最後部の黒丸ツマミを緩めてフィルターカバーをはずします。
2. 汚れたフィルターを取り除きます。
3. 新しいフィルターを1枚、真ん中の穴にネジを差し込むように取り付けます。
4. フィルター取替後フィルターカバーを取付け、黒丸ツマミをしっかりと絞め付けて下さい。
(フィルターは別売で販売しております。)

ご使用方法

- ① この商品はジェットエアードライヤーの大風量で水分を飛ばす吹き飛ばしの効果と温風によるドライイングの効果を得られるようになっています。1のご使用になる前にをよくお読みいただき安全で快適なグルーミングにお役立て下さい。
- ② シャンプー後タオルドライを行った後、被毛の根本から毛先に向け水分を飛ばすように風を当てます。
(本品は他のドライヤーよりも風量が大きいためペットの様子をよく見ながらお使い下さい、とくに小型犬には不向きな場合もありますので風量の調整を行うなどし、十分注意してご使用下さい。
- ③ 短毛犬種やバリカンで短くしているワンちゃんの場合、毛流に逆らって風を当てると効果的です。
- ④ 水分が十分なくなった後、温風に切り替えドライイングして下さい。
- ⑤ 風の温度は気温で大きく変わります。気温の高い時期は温風で使用したのち、ヒーターをOFFにして使用してもモーターの熱でしばらくは暖かい風が出ます。
- ⑥ 寒い時期は吹き飛ばしの時にも温風を使うことでより早く仕上げにつながります。

末長くご愛用頂くために

- ① フィルターを取り付けずに使用するとモーター内に毛やゴミを吸引してしまい故障の原因となります。
また、フィルターを装着していても何日も取り替えられないと空気を吸い込みにくくなり、故障の原因となります。必ずフィルターを取り付け、一日の終わりには付着した毛などを振り落とし目詰まりが目立ち始めましたら純正フィルターとお取替え下さい。
- ② ドライヤーの周辺を清潔に保って下さい。細かい塵やグルーミングパウダー類などはフィルターを通りぬける場合がありますので特に注意が必要です。
- ③ 長時間の連続使用はモーターに大きな負担がかかり、回転不良やカーボンブラシの偏摩耗、メタル(モーターの軸部)の焼き付けにつながります。
加熱したモーターはいったん冷ましてから回してください。(定格時間1時間)
- ④ ペッカリーは大量の空気を吸い込みます、モーターに負担をかけないために使用する部屋の換気をよくし、出来るだけ空気がこもらないようにして下さい
- ⑤ 不安定な場所に設置されると高出力モーターの反動や振動により、本体の転倒や落下する可能性があります。
- ⑥ 本体の清掃は固くしぼった布で拭くか、汚れのひどい時はアルコールで拭いて下さい。シンナーは塗装によくありませんので絶対使用しないで下さい。

ご使用いただくうちに異常を感じられましたら点検・修理が必要です。
その際、お客様で荷造りしていただき弊社宛にお送りいただく必要がありますので、ご了解の上、ご使用下さい。

故障かな?と思ったら・・・

故障修理、点検のご用命は弊社にて承っておりますが、お送り頂きます前に以下の点についてお調べ下さい。

状 況	点 検 項 目
① 運転しない	* コンセントにプラグがしっかり根元まで差し込まれていますか? * ブレーカーは落ちていませんか? * スイッチが「OFF」になっていませんか?
② 風力が弱い	* コンセントの用量は足りていますか? * 「タコ足配線」になっていませんか? * フィルターが目詰まりを起こしていませんか?
③ 変な臭いがする	* フィルターが汚れていませんか? * ホース内部に汚れがたまっていますか?

上記の点検を行っても症状が改善されない場合は、
【修理のご依頼について】に従って、弊社・修理担当あてに商品をご返送下さい。



注意

なお、次のような症状は、重大な故障や事故につながる恐れがございます。
このような場合は直ちにご使用を中止し、コンセントからプラグを抜いて弊社まで早急にご連絡下さい。

- ・異音(カラカラ音、キーキー音など)がする場合
- ・本体やコード、プラグが高温になっている場合
- ・本体内部やコード、プラグから煙が出ている場合

本機を分解、修理改造等をしないで下さい。
万が一、それが原因の事故・故障については責任を負いかねます。
また、修理が出来なくなる可能性があります

ヒューズについて

- ペッカリーに規定以上の電流が流れると、安全の為に本体の底部についているヒューズが切れる仕組みになっています。
- 交換する場合は必ず付属の予備ヒューズをご使用ください。
(規定外のヒューズを取り付けられずと非常に危険です。)
- 本体の底面に付いているヒューズボックスを緩めるととりはずせます。
- 通常のご使用ではほとんどヒューズが切れるような事はありません。
- 新しいものと交換されても切れてしまう場合はいろいろな故障が考えられますので必ず弊社修理部までお送り下さい。

修理のご依頼について

故障修理・点検のご用命は弊社宛に直接商品をお送り下さいませ。なお、商品をお送り頂きます際には、ご連絡の上、必ず下記の項目を明記して下さい。

- 店名・ご依頼人のお名前
- ご住所
- お電話番号
- 製造番号(底面に記載)
- 故障内容(できるだけ具体的に)
- お見積りの要・不要(「○○円以上なら要連絡」等のご希望も)

※修理品の発送、貸出品のご返送の際の運賃はご負担下さい。

※貸出機のご依頼、引取修理のご依頼がある場合は当社規定の料金を工賃にプラスさせていただきます。

※修理品をお送りいただく際はホース、その他付属品は取り外して本体のみお送りください。但し、ホースに補修の必要がある場合は一緒にお送りください。(故障状況によっては、ホースの補修が出来ない場合がございます。その際はご希望により別売りのホースに取り替えさせて頂くこともできます。)

※ホースのみの修理は承っておりません。

●見積キャンセル料

お客様のご依頼によりサービス料金の見積りを行った後、お客様のご都合で本サービスのご依頼をキャンセルされる場合に、見積キャンセル料をご負担いただきます。また、貸出機をご利用いただいている場合は貸出し料金もご請求させていただきます。尚、その場合見積り前の状態に戻らない可能性があります、予めご了承ください。

お支払い方法

修理した商品は代金引換にてお届け致しますので、代金を商品と引き換えにお支払い下さいませ。

◎点検・修理のご用命やお問い合わせは…

フリーダイヤル

わんわん なくなく
☎ 0120-11-7979

携帯・PHSからは ☎ 06-6997-1568 ☎ 06-6997-4832

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通1-10-8

株式会社 キンペックスインターナショナル ドライヤー修理担当 宛

◎営業時間は月曜日～金曜日(祝日・年末年始等除く)の午前9時～午後5時◎

付属部品



別売部品

品番	品名
022971	ワンタッチホース
022488	ワンタッチホースロング
022501	平ノズル
022495	丸ノズル
020781	エアフィルター5枚セット

※別売ホースにはノズルは付属しません。

仕様

- 電圧 AC100V
- 消費電力 1500W
- 周波数 50/60Hz
- 外形寸法 L335×H235×φ175
- 本体重量 約3.8kg
- 付属品 予備ヒューズ(15A)2本
ホース、ノズル2種、予備フィルター1枚

※予告なく仕様変更及び価格変更、または販売を終了する場合がございます。予めご了承下さい。